

Die DF GOLD-Serie verfügt über sieben Fließkanalgrößen von 3 bis 25 mm.


The DF GOLD series has seven flow channel sizes available from 3 to 25 mm.

La série DF GOLD est disponible en sept diamètres de canaux de 3 à 25 mm.

DF-Düsenköpfe sind austauschbar für variable Verwendung bei Einfach- und Mehrfachdüsen. Die Auswahl zwischen DFQ und DFX erfolgt dem Anwendungsfall entsprechend. Für Schrägeinbau oder Dekompression stehen DF-Düsenköpfe mit Aufmaß zur Verfügung.

DF nozzle heads are exchangeable for variable use on single and manifold applications. DFQ and DFX nozzles are application specific. DF heads are available with extra stock for angle or decompression application.

Les têtes de buse DF sont interchangeables pour s'adapter à différentes applications en mono et multi-empreintes. Le choix entre DFQ et DFX se fera en fonction de l'application. Des têtes spéciales rallongées sont disponibles pour des montages en biais ou pour des applications à décompression.

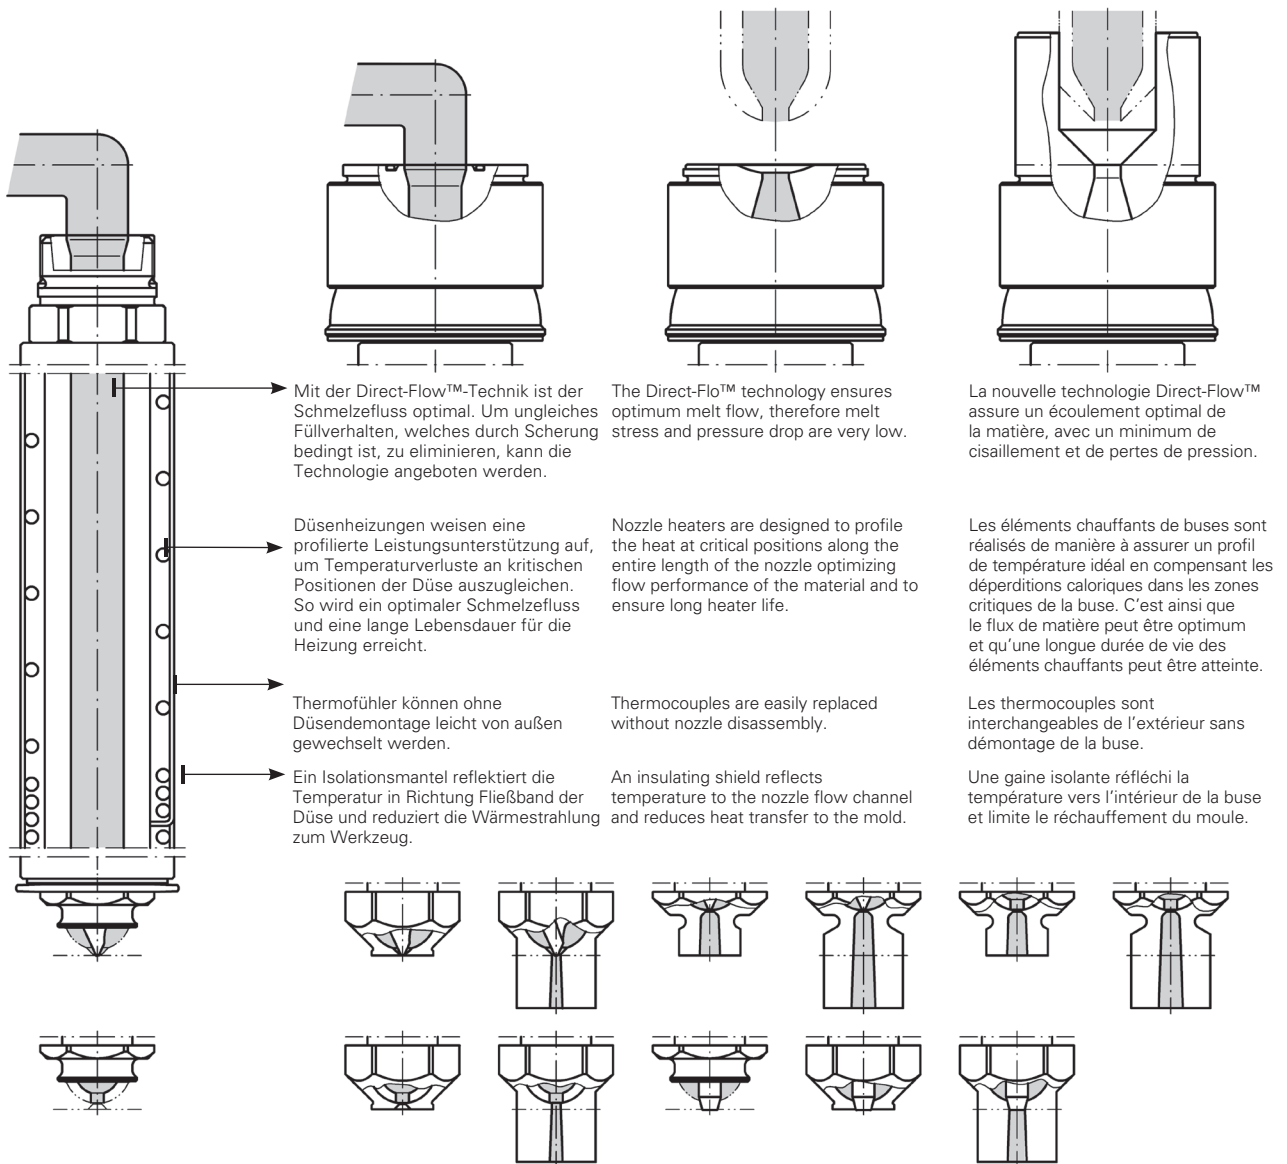

- DF Gold-Düsen verfügen über 13 Anschnitte pro Kanaldurchmesser, die bei Verschleiß oder Optimierungen leicht auswechselbar sind.
- Die Anschnittsgeometrien sind für geringste Schmelzebelastung und Druckverluste ausgelegt.
- Die Verwendung von Spezialwerkstoffen sorgt für optimale Anschnittsfunktion.

- DF nozzles have numerous gates available for each flow channel size. Gates are easily exchanged when necessary.
- Gates are designed to minimize melt stress and pressure drop.
- Specialty materials are used in the construction to achieve optimal gate performance.

- Les buses DF sont disponibles avec 13 embouts différents par diamètre de canal, facilement interchangeables dans le cas d'usure ou d'optimisation.
- La géométrie des seuils est étudiée pour réduire au maximum le cisaillement ainsi que les pertes de pression.
- L'utilisation d'aciers spéciaux garantit une fonction optimale du seuil.